

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

О.А. Макарова

(подпись) (расшифровка подписи)



«23»

декабря

2021 г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от «23» декабря 2021 года № 8814

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д. 15а

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: нежилое здание;


Год постройки объекта капитального строительства: 2006 г;

Этажность: 3.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



09.12.2021 г.

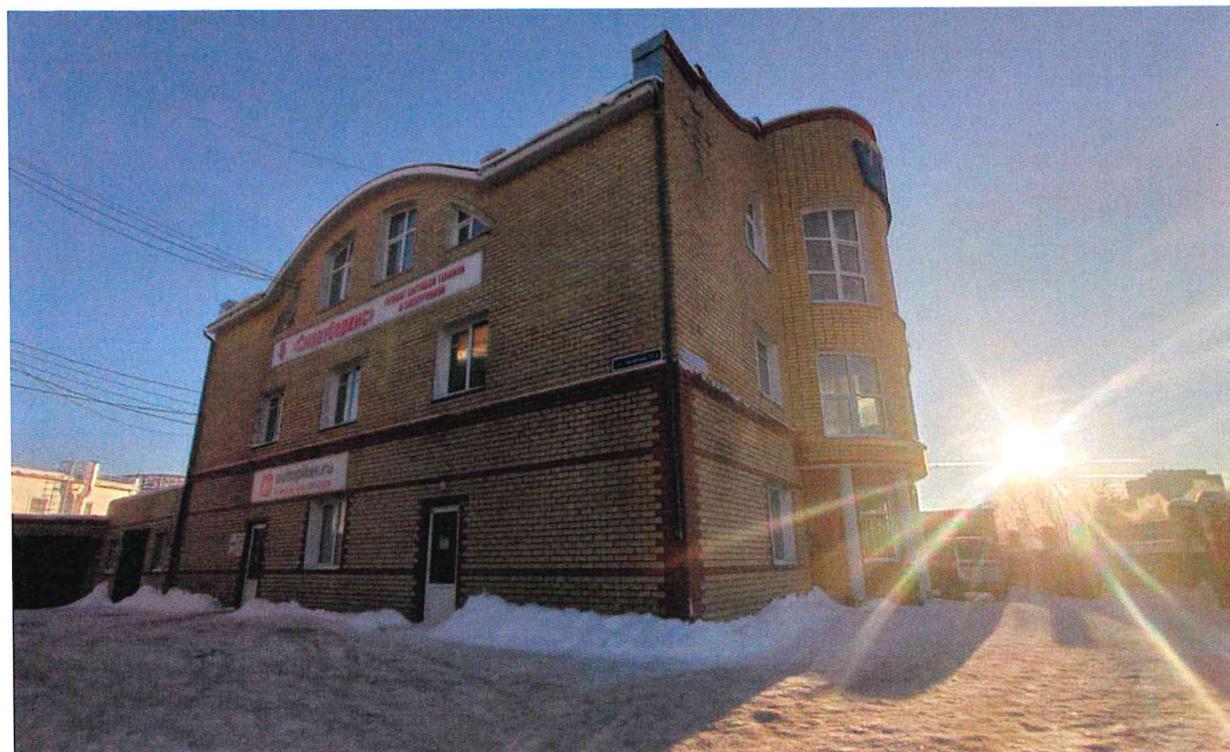

09.12.2021 г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров


Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	бежевый	стены	кирпич
	красный	стены	кирпич
	серый	кровля	оцинкованная сталь
	белый	колонны	покраска

Схема возможных мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и отдельных элементов с условными обозначениями и размерами



Условные обозначения:



- консольная вывеска* (*расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада) (0,6 x 2,0 м);



- настенная вывеска на непрозрачной основе* (*максимальные размеры конструкций не должны превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада. Максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину, а в совокупности превышать 15 м).



- указатель улицы и номера дома;

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Настенные конструкции размещаются на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами, либо ниже указанной линии.
- 4 - Вывески не должны закрывать архитектурные элементы здания.